


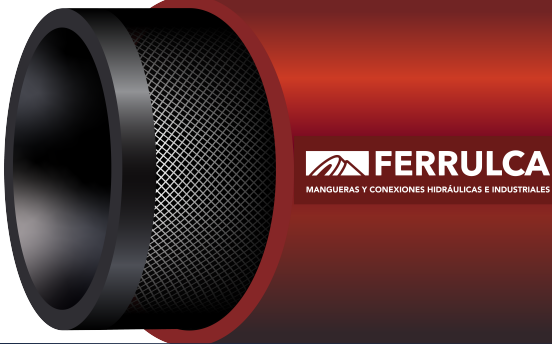

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
ATI-025	1/4"	6.35	13	300	900	100	328.08	0.18	0.12
ATI-031	5/16"	7.94	15	300	900	100	328.08	0.22	0.15
ATI-038	3/8"	9.53	17	300	900	100	328.08	0.27	0.19
ATI-050	1/2"	12.70	21	300	900	100	328.08	0.39	0.27
ATI-062	5/8"	16.88	25	300	900	100	328.08	0.51	0.35
ATI-075	3/4"	19.05	29	300	900	100	328.08	0.66	0.46
ATI-100	1"	25.40	36	300	900	100	328.08	0.90	0.62
ATI-125	1 -1/4"	31.75	44	300	900	50	164.04	1.15	0.80
ATI-150	1-1/2"	38.10	54	300	900	50	164.04	1.30	0.90
ATI-200	2"	50.80	66	300	900	50	164.04	1.80	1.25

DESCRIPCIÓN

RESISTENCIA:
Máxima al estallido, se suministra en una sola longitud de 100 pies.

TAPA Y TUBO:
Mezcla de nitrilo.

PRESIÓN:
Máxima de trabajo de 300 PSI, 900 PSI.

MARCADO:
FERRULCA (ATI).

VENTAJAS:
Flexible, resistente a la intemperie y de fácil manejo. No conductiva eléctricamente. Sin acoplamientos.

REFUERZO:
Espiral de fibra múltiple.

COLOR DE CUBIERTA:
Rojo, letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -32°C hasta + 92°C.