


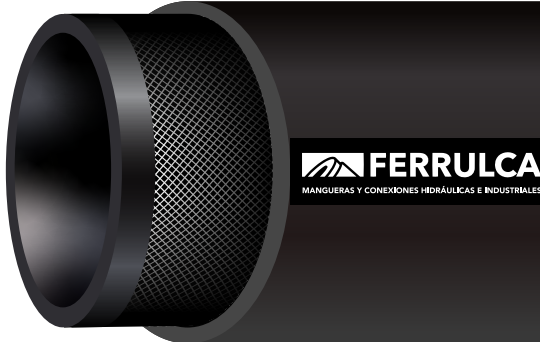

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
GNI-018	3/16"	4.76	12	300	900	100	328.08	0.14	0.10
GNI-025	1/4"	6.35	13	300	900	100	328.08	0.15	0.10
GNI-031	5/16"	7.94	15	300	900	100	328.08	0.20	0.14
GNI-038	3/8"	9.53	17	300	900	100	328.08	0.24	0.17
GNI-050	1/2"	12.70	21	300	900	100	328.08	0.34	0.24
GNI-062	5/8"	16.88	25	300	900	50	164.04	0.45	0.31
GNI-075	3/4"	19.05	29	300	900	50	164.04	0.58	0.40
GNI-100	1"	25.40	36	300	900	50	164.04	0.80	0.55
GNI-125	1 1/4"	32	43	300	900	30	100	0.95	0.65
GNI-150	1 1/2"	38	52	300	900	30	100	1.14	0.79
GNI-200	2"	50	62	300	900	30	100	1.60	1.10

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Manejo de gasolina, aceite y derivados del petróleo. Sector automotriz, construcción, agricultura e industrias.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, NBR.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, NBR.

MARCADO:
FERRULCA (GNI).

VENTAJAS:
Múltiples usos, resistente a la gasolina y sus derivados, de fácil manejo, flexible. No conductiva eléctricamente.

REFUERZO:
Trenzado textil, altamente resistente.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -32°C hasta + 92°C.