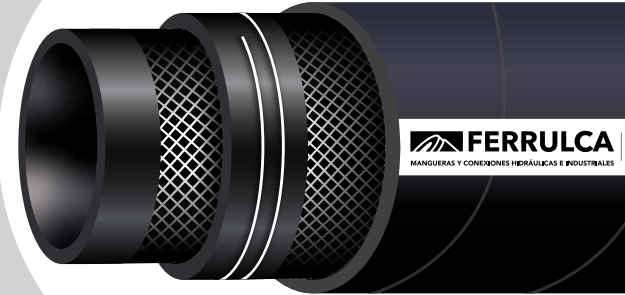


CÓDIGO:
HAI
**SUCCIÓN AIRE
CALIENTE**

CARACTERÍSTICAS
MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
HAI-300	3"	76.20	90	50	200	30	98.43	2.70	1.87
HAI-400	4"	101.60	119	50	200	30	98.43	4.00	2.77

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Transferencia de aire caliente desde soplador o compresor hasta el tanque de almacenamiento.

TUBO:

Mezcla de goma sintética, EDPM.

CUBIERTA:

Mezcla de goma sintética, EDPM.

MARCADO:

FERRULCA (HAI).

VENTAJAS:

Flexible y resistente al aire caliente.

REFUERZO:

Capas textiles, altamente resistentes.
Alambre helicoidal entre las capas.

COLOR DE CUBIERTA:

Negro, con una franja blanca y letras negras.

RANGO DE TEMPERATURA:

Desde -32°C hasta +177°C.