


SUCCIÓN Y
DESCARGA DE
COMBUSTIBLE
CUBIERTA ENVUELTA

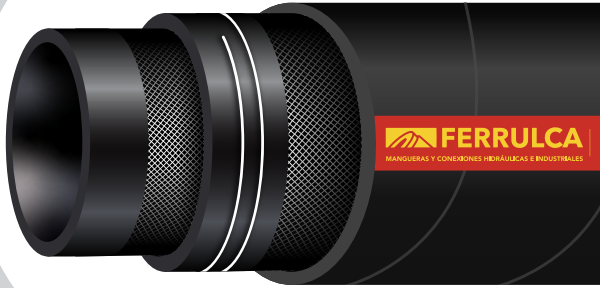

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
SGI-100	1"	25.40	37	150	450	40	131.23	0.80	0.55
SGI-150	1-1/2"	38.10	51	150	450	40	131.23	1.19	0.82
SGI-200	2"	50.80	65	150	450	40	131.23	1.73	1.20
SGI-250	2-1/2"	63.50	79	150	450	40	131.23	2.60	1.80
SGI-300	3"	76.20	91	150	450	40	131.23	3.93	2.72
SGI-400	4"	101.60	121	150	450	40	131.23	5.12	3.55
SGI-600	6"	152.40	170	150	450	7.62	25.00	8.56	5.93
SGI-800	8"	203.20	228	150	450	7.62	25.00	9.81	6.79

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Succión y descarga de combustible para la construcción, agricultura e industrias petroleras.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, NBR.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, NBR.

MARCADO:
FERRULCA (SGI).

VENTAJAS:
Resistente a la gasolina y derivados del petróleo.

REFUERZO:
Capas textiles, altamente resistentes.
Alambre helicoidal entre las capas.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja roja y letras mostazas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -32°C hasta +92°C.