


SUCCIÓN
DE QUÍMICOS
(XLPE)

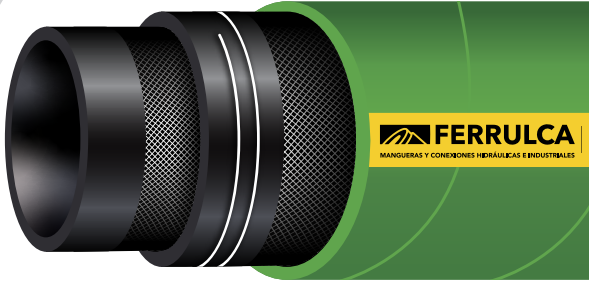

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
SQI-075	3/4"	19.05	31	150	928	30	98.43	0.65	0.45
SQI-100	1"	25.40	37	150	928	30	98.43	0.80	0.55
SQI-125	1-1/4"	31.75	44	150	928	30	98.43	1.00	0.69
SQI-150	1-1/2"	38.10	51	150	928	30	98.43	1.14	0.79
SQI-200	2"	50.80	64	150	928	30	98.43	1.71	1.18
SQI-300	3"	76.20	91	150	928	30	98.43	2.67	1.85
SQI-400	4"	101.60	118	150	928	30	98.43	3.62	2.51

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia en plantas o camiones cisterna, de productos químicos y solventes.

TUBO:
Polietileno (XLPE).

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, EDPM.

MARCADO:
FERRULCA (SQI).

VENTAJAS:
Flexible y resistente al 92% de químicos.

REFUERZO:
Capas textiles, altamente resistentes.
Alambre helicoidal entre las capas.

COLOR DE CUBIERTA:
Verde, con una franja amarilla y letras negras.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -39°C hasta + 100°C.