


CÓDIGO:
ASI

NO TÓXICA
SIN REFUERZO

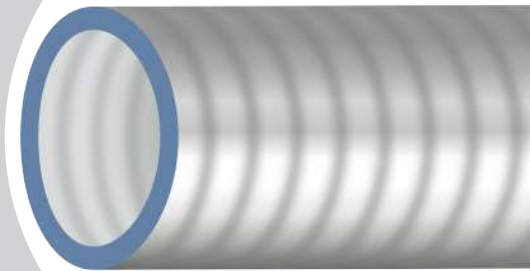

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
ASI-025	1/4"	6	9	75	225	100	328.00	0.05	0.03
ASI-031	5/16"	8	11	75	225	100	328.00	0.06	0.04
ASI-038	3/8"	10	13	75	225	100	328.00	0.07	0.05
ASI-050	1/2"	12	15	45	135	100	328.00	0.08	0.06
ASI-062	5/8"	15	18	45	135	100	328.00	0.10	0.07
ASI-075	3/4"	19	22	45	135	50	164.00	0.13	0.09
ASI-100	1"	25	30	45	135	50	164.00	0.28	0.19
ASI-125	1-1/4"	32	38	45	135	40	131.20	0.43	0.30
ASI-150	1-1/2"	38	44	45	135	40	131.20	0.52	0.36
ASI-200	2"	50	58	45	135	40	131.20	0.90	0.62

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia de alimentos, líquidos, aire y agua a baja presión. Para el sector industrial en general.

TUBO:
PVC.

CUBIERTA:
PVC.

MARCADO:
FERRULCA (ASI).

VENTAJAS:
Liviana y de fácil manejo. Grado alimenticio.

REFUERZO:

COLOR DE CUBIERTA:
Transparente.

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -31°F hasta +140°F.