


CÓDIGO: PAI

SUCCIÓN Y
DESCARGA DE
AGUA LIVIANA

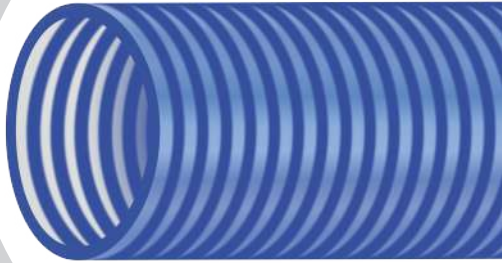

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
PAI-075	3/4"	19	25	120	360	50	164.00	0.60	0.42
PAI-100	1"	25	30	120	360	50	164.00	0.60	0.42
PAI-125	1 1/4"	32	37	105	315	50	164.00	0.79	0.55
PAI-150	1 1/2"	38	44	105	315	50	164.00	1.14	0.79
PAI-200	2"	50	57	90	270	50	164.00	1.77	1.22
PAI-250	2 1/2"	63	71	90	270	30	164.00	2.43	1.68
PAI-300	3"	75	83	75	225	30	164.00	2.70	1.87
PAI-400	4"	100	112	60	180	30	164.00	5.61	3.89
PAI-600	6"	150	163	45	135	30	98.40	8.73	6.04
PAI-800	8"	200	214	30	90	30	32.80	12.99	8.99

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Succión de agua, para la construcción, agricultura e industrias.

TUBO:
PVC.

CUBIERTA:
PVC.

MARCADO:
FERRULCA (PAI).

VENTAJAS:
Resistente a la intemperie y liviana.

REFUERZO:
PVC rígido en espiral.

COLOR DE CUBIERTA:
Transparente, con un espiral azul.

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -31°F hasta +140°F.