


SUCCIÓN Y  
DESCARGA FLEXIBLE  
DE ALCANTARILLADO  
(SEWER) GASOLINA Y  
DERIVADOS

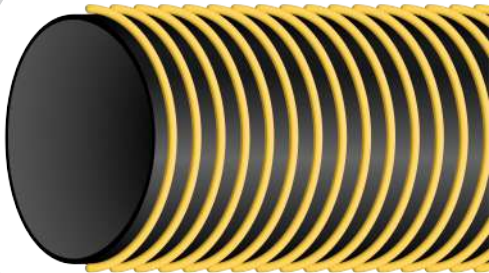

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

| CÓDIGO  | DIÁMETRO<br>INTERNO<br>(PULG) | DIÁMETRO<br>INTERNO<br>(MM) | DIÁMETRO<br>EXTERNO<br>(MM) | PRESIÓN MÁX.<br>DE TRABAJO<br>(PSI) | PRESIÓN MÍN.<br>DE RUPTURA<br>(PSI) | ROLLO LARGO<br>LINEAL<br>(MTS) | ROLLO LARGO<br>LINEAL<br>(PIE) | PESO<br>APROX. POR<br>KILO / METRO | PESO<br>APROX. POR<br>LIBRA / PIE |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| PGI-100 | 1"                            | 25                          | 35                          | 120                                 | 360                                 | 50                             | 164.00                         | 0.50                               | 0.34                              |
| PGI-125 | 1 1/4"                        | 32                          | 42                          | 120                                 | 360                                 | 50                             | 164.00                         | 0.60                               | 0.41                              |
| PGI-150 | 1 1/2"                        | 38                          | 49                          | 105                                 | 315                                 | 50                             | 164.00                         | 0.70                               | 0.48                              |
| PGI-200 | 2"                            | 51                          | 64                          | 105                                 | 315                                 | 50                             | 164.00                         | 1.05                               | 0.72                              |
| PGI-250 | 2 1/2"                        | 63                          | 77                          | 90                                  | 270                                 | 30                             | 164.00                         | 1.39                               | 0.96                              |
| PGI-300 | 3"                            | 75                          | 92                          | 90                                  | 270                                 | 30                             | 164.00                         | 1.70                               | 1.17                              |
| PGI-400 | 4"                            | 100                         | 120                         | 75                                  | 225                                 | 30                             | 164.00                         | 2.85                               | 1.97                              |
| PGI-500 | 5"                            | 127                         | 145                         | 60                                  | 180                                 | 30                             | 98.40                          | 3.90                               | 2.69                              |
| PGI-600 | 6"                            | 150                         | 171                         | 60                                  | 180                                 | 30                             | 98.40                          | 5.00                               | 3.45                              |

DESCRIPCIÓN

**APLICACIÓN:**  
Succión de aguas servidas y derivados del petróleo. Sector petrolero, construcción, agricultura e industria.

**TUBO:**  
PVC.

**CUBIERTA:**  
PVC.

**MARCADO:**  
FERRULCA (PGI).

**VENTAJAS:**  
Resistente a la intemperie, liviana y flexible.

**REFUERZO:**  
PVC rígido.

**COLOR DE CUBIERTA:**  
Negro, con espiral amarillo.

**RANGO DE TEMPERATURA °C:**  
Desde -35°C hasta +60°C.

**RANGO DE TEMPERATURA °F:**  
Desde -31°F hasta +140°F.