


CÓDIGO:
PPI

SUCCIÓN Y
DESCARGA DE
GASOLINA

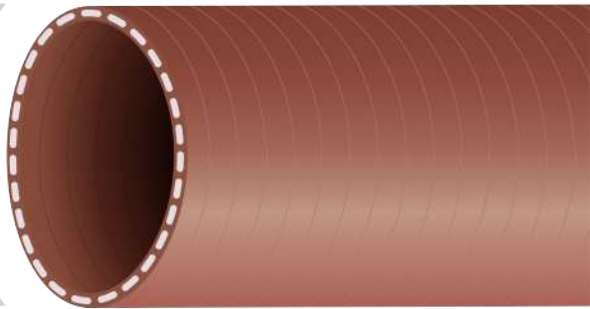

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
PPI-100	1"	25	30	120	360	50	164.00	0.87	0.60
PPI-125	1 1/4"	32	38	105	315	50	164.00	1.06	0.74
PPI-150	1 1/2"	38	44	105	315	50	164.00	1.49	1.03
PPI-200	2"	51	57	90	270	50	164.00	2.23	1.55
PPI-300	3"	75	83	75	225	50	164.00	3.72	2.58
PPI-400	4"	100	112	60	180	50	164.00	6.80	4.71
PPI-600	6"	150	163	45	135	30	98.40	10.18	7.05
PPI-800	8"	200	214	30	90	15	49.20	17.90	12.39

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Succión de gasolina y derivados del petróleo. Sector petrolero, construcción, agricultura e industria.

TUBO:
PVC.

CUBIERTA:
PVC.

MARCADO:
FERRULCA (PPI).

VENTAJAS:
Resistente a la intemperie y liviana.

REFUERZO:
PVC rígido.

COLOR DE CUBIERTA:
Marrón.

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -31°F hasta +140°F.