


CÓDIGO:
R14

SAE 100 R14
(PTFE)

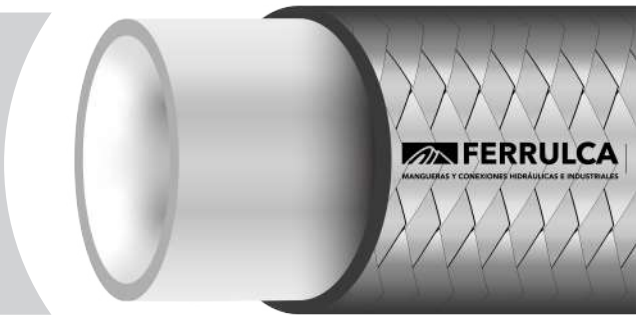

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
R14-02	1/8"	2.8-3.8	6.2	1,530	6,120	50	328.00	0.07	0.05
R14-03	3/16"	4.4-5.2	7.7	1,530	6,120	50	328.00	0.10	0.07
R14-04	1/4"	6.0-6.5	9.3	1,530	6,120	50	328.00	0.12	0.08
R14-05	5/16"	7.5-8.4	10.8	1,530	6,120	50	328.00	0.16	0.11
R14-06	3/8"	9.1-10.0	12.7	1,530	6,120	50	328.00	0.17	0.12
R14-08	1/2"	12.3-13.3	16.3	820	3,280	50	328.00	0.24	0.17
R14-10	5/8"	15.3-16.5	19.3	820	3,280	50	328.00	0.28	0.19
R14-12	3/4"	18.4-19.6	22.3	820	3,280	50	164.00	0.33	0.23
R14-14	7/8"	21.4-23.0	25.8	820	3,280	50	164.00	0.39	0.27
R14-16	1"	24.6-26.2	29.8	820	3,280	50	164.00	0.46	0.32

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia de fluidos a muy alta temperatura, como gases, aceites y otros. Sector construcción, agricultura, industrias y automotriz.

TUBO:
Politetrafluoroetileno (PTFE).

CUBIERTA:
Una trenza de acero inoxidable, altamente resistente.

MARCADO:
No posee.

VENTAJAS:
Resistente a muy altas temperaturas.

REFUERZO:
Cuatro espirales de acero, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:
Acero inoxidable.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -54°C hasta +204°C.